


《付録》 主要機種取付箇所（1点監視用）

クレバーⅡ・クレジットZEROではディップSWの項目は無視して下さい。

事前準備 本体のディップSW 7番は必ず **OFF** で使用します。

注意事項 電流センサーには必ず所定の **2本**の線を嵌めこんで下さい

ディップSW機能一覧



標準設定 全て OFF

NO	機能	OFF	ON
1	電流センサー感度	弱	強
2	未使用	OFF 固定	
3	未使用	OFF 固定	
4	未使用	OFF 固定	
5	未使用	OFF 固定	
6	未使用	OFF 固定	
7	監視方式選択	<u>1点監視</u>	2点監視
8	未使用	OFF 固定	

1番（電流センサー感度）のみ取付機種により変更します。

－目次－

1：北電子①	24：ベルコ・ヤマ
2：北電子②	25：ネット①
3：サミー系①	26：ネット②
4：サミー系②	27： ネット③・カルミナ
5：サミー系③	28： 三洋・サンスリー
6：ユニバーサル系①	29： KPE・コナミ
7：ユニバーサル系②	30： オーイズミ・バルテック①
8：大都技研①	31： スパイキー①
9：大都技研②	32： スパイキー②
10：山佐①	33： DAXEL
11：山佐②	34： ディ・ライト
12：オリンピア・アムテックス①	35： 岡崎産業
13：オリンピア・アムテックス②	36： サンセイR&D①
14：エンターライズ①	37： サンセイR&D②
15：エンターライズ②	38： 七匠①・Daichi
16：パイオニア	39： 七匠②
17：SANKYO・ビスティ①	40： JPS・バルテック②・ボーダー
18：SANKYO・ビスティ②	41： エマ・オズ
19：京楽・オッケー	
20：藤商事①	
21：藤商事②	
22：ニューギン・EXCITE①	
23：ニューギン・EXCITE②	


1：北電子①

ディップSW 1番をON

例) ハッピージャグラーVⅢ・ダンまち・マイジャグV・ファンキー2・ノーゲーム・ノーライフ、アイムEX-TP・
ダンジョン・アイムEX-AE 等



主基板フラットケーブル 50P
赤から数えて 46・47 番

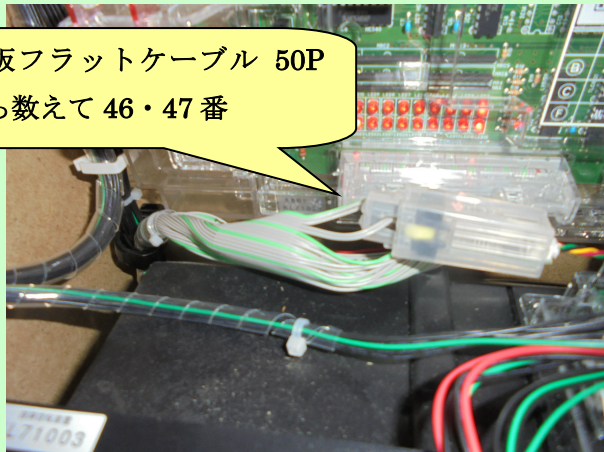


2：北電子②

ディップSW 標準

例)・スーパーミラクル・ニューアイム EX-KA・ゴーゴー・マイジャグⅢ・ミラクル 等




主基板フラットケーブル 50P
赤から数えて 36・37 番

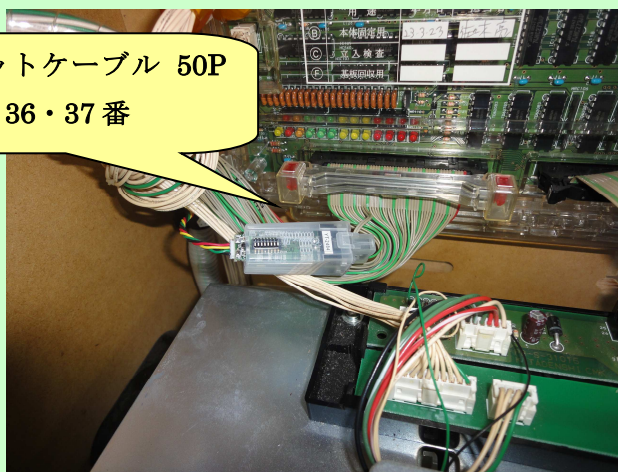

3：サミー系①

ディップSW 標準

例) 盾の勇者・幼女戦記・ハードボイルド・RYUKYU Beat・ペルソナ5・カバネリ・けものフレンズ・素晴らしい世界に祝福を・
蒼天の拳 4・トリフ・ディスクアップ 2・ANEMONE・ツインエンジェル PARTY・うしおととら(Daiichi)・劇場版まどか(ミズホ)・コードギアス反逆・新
ハナビ(エロ)・鬼浜狂闘旅情編(ベルロ)・AngelBeats! 北斗の拳宿命・頭文字D・サンダーVライトニング(アクロス)・物語セカンドシ
ーズン・エウレカ3・北斗の拳天昇・蒼天の拳朋友 等


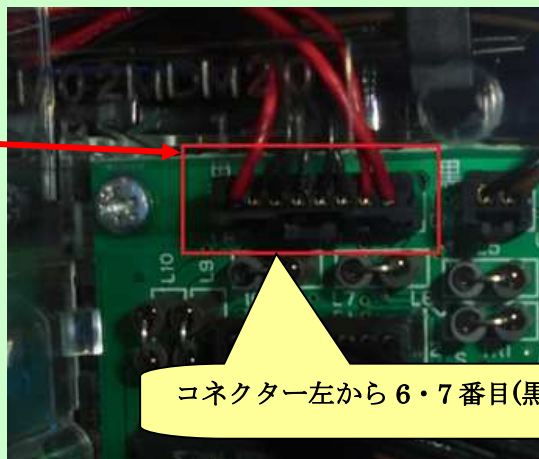


コネクター左から 6・7 番目(黒・赤)

4：サミー系②

ディップSW 標準

例) アラジンAクラシック・楽園追放・ガメラ・七つの大罪・真 北斗無双・ファンタシースターオンライン2・あのはな・カイジ4・巨人の星情熱編・ツインエンジェル BREAK・ディスクアップ・北斗の拳新伝説創造 等

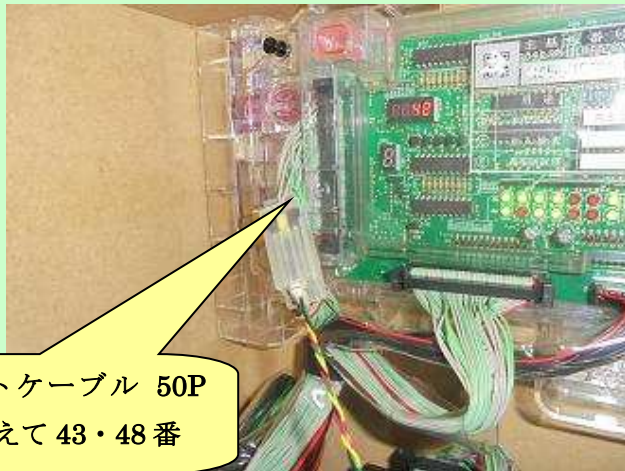
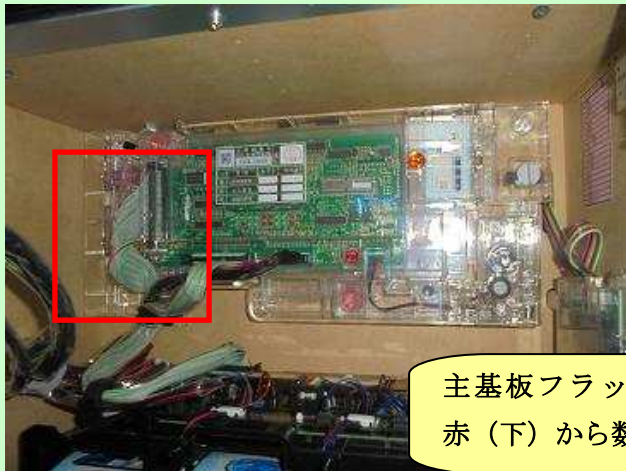


主基板フラットケーブル 50P
赤(下)から数えて43・48番

5：サミー系③

ディップSW 標準

例) 王者の咆哮・エイリアン・サクラ大戦・王者の覚醒・攻殻・エウレカAO・北斗修羅の国・偽物語 等

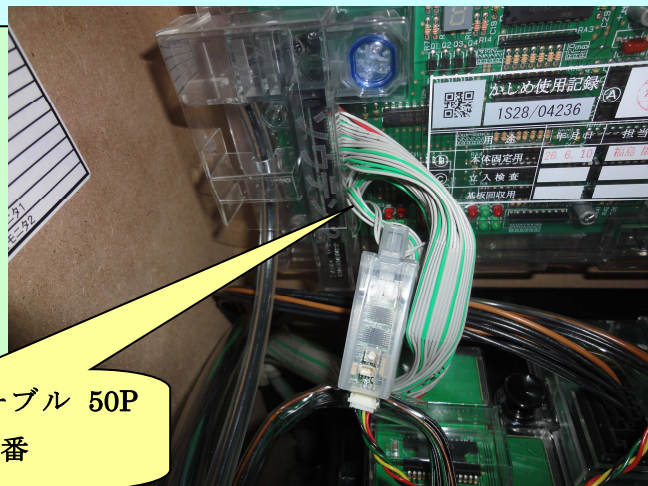
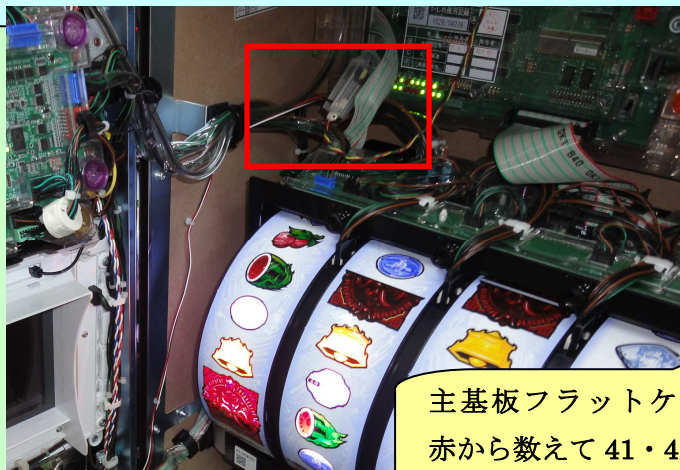


主基板フラットケーブル 50P
赤から数えて41・42番

6：ユニバーサル系①

ディップSW 標準

例) 沖ドキ GOLD・花火絶景・ニューゲッターマウス・えとたま・マッピー・リヴァイズ・DUO・泡盛・CCエンジェル・アルドノア・ゼロ・バイオハザード7(アデリオン)・バジリスク絆2・まどか☆マギカ叛逆・ハーデス冥王召喚 等

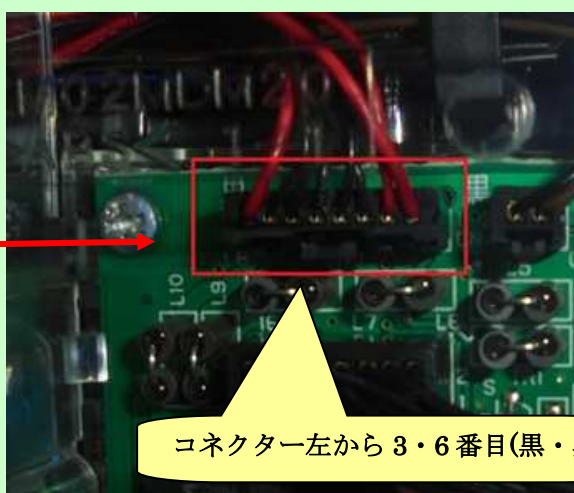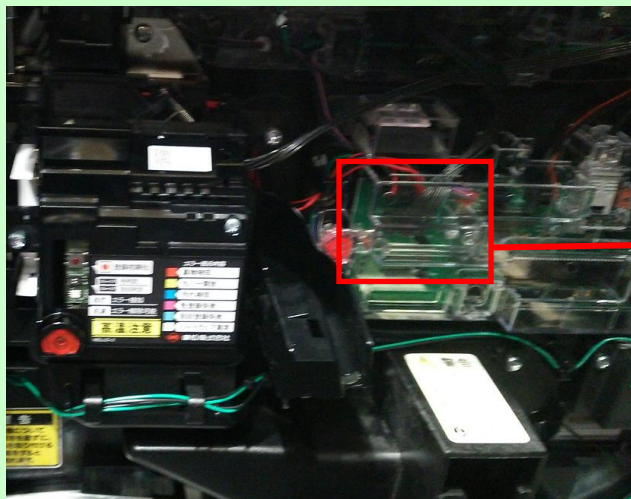


コネクター左から3・6番目(黒・黒)

7：ユニバーサル系②

ディップSW 標準



例) STEINS ; GATE・H I T128・タブータトゥー・アナターのオット・沖ドキ 2-30・ハナビ通・ギャラガ・ドンちゃん2・ハナビ弥生ちゃん・デュエルドラゴン・アレックス・ハイスクールフリート・まどマギA・バジⅢ・沖ドキ!・ハナビ 等

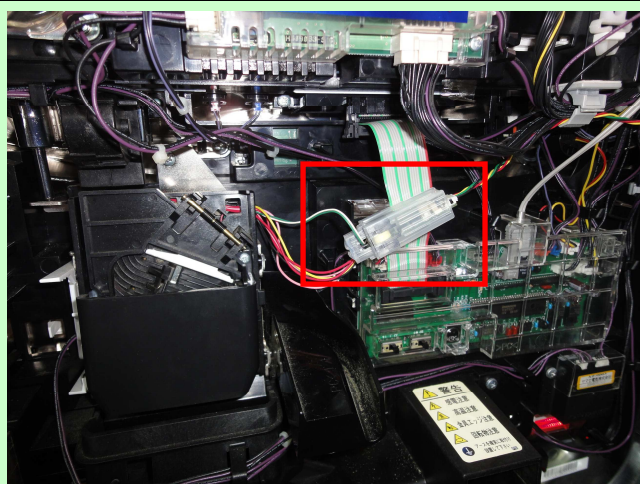

8：大都技研①

ディップSW 1番を ON

例) Newクレア・超ギラギラ爺サマ・番長ZERO・解き放たれた女神・牙狼・もっとクリア・吉宗3・サリマン番長2・いろはに愛姫・PYLAMID EYE・バンバンクロス・ゼロから始める・HEY!鏡・クリア秘宝伝女神・政宗戦極、3 等

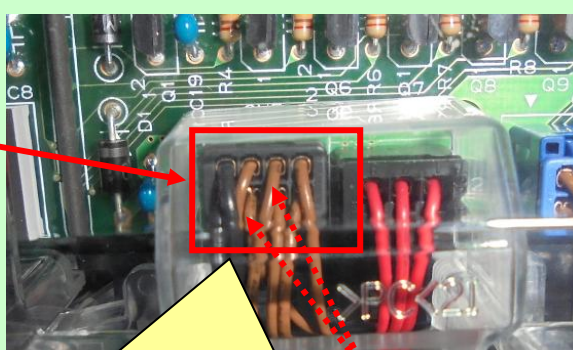
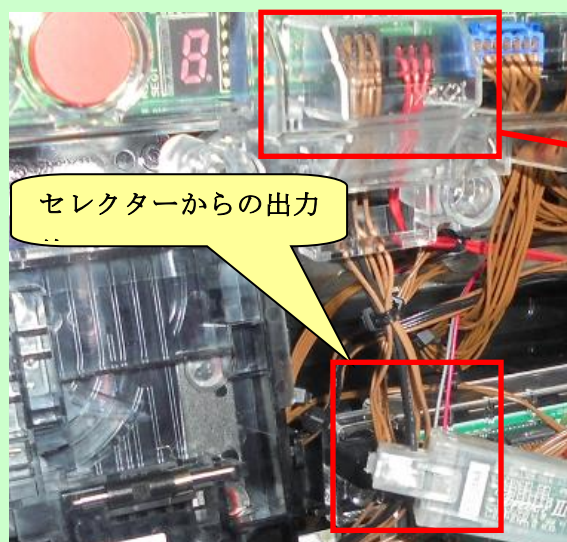


上段 右から2番目(茶)と下段 左から2番目(茶)の延長上の線
※同色の線があります、確認して下さい。

9：大都技研②

ディップSW 標準



例) 忍魂暁・クレアの秘宝伝・秘宝伝 LAST・秘宝伝伝説 等

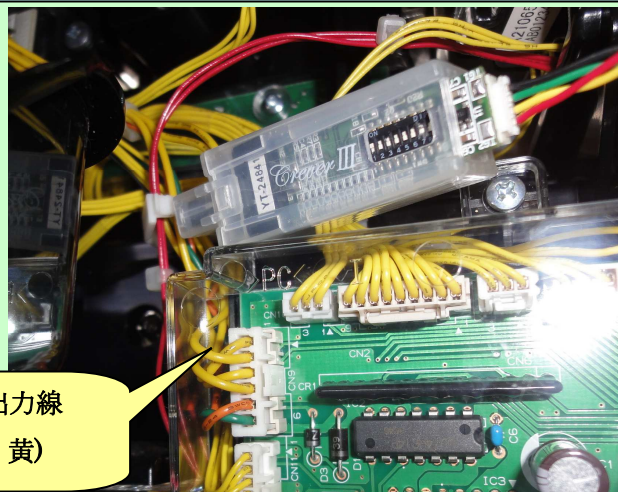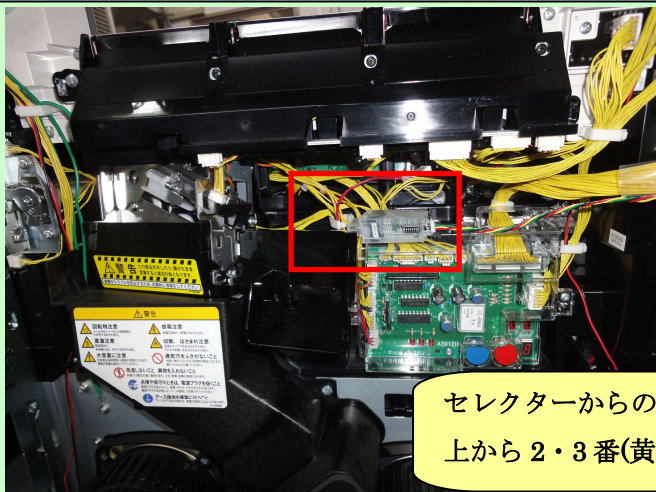

10 : 山佐①

ディップSW 標準

例) 戦国無双3・スーパーリオス・ピンクパンサー・ゼーガペイン2・リノSP・スターバスター・零・豪炎高校・ゴッドイータージ・アニメ・ハイスクールオプザ・G・TIGER&BUNNY
SP・鉄拳4、5・サクラ七福神・ニューバールドX3・リノシリーズ・ニューバールドSPⅢ・モンスターIV・天下布武4等

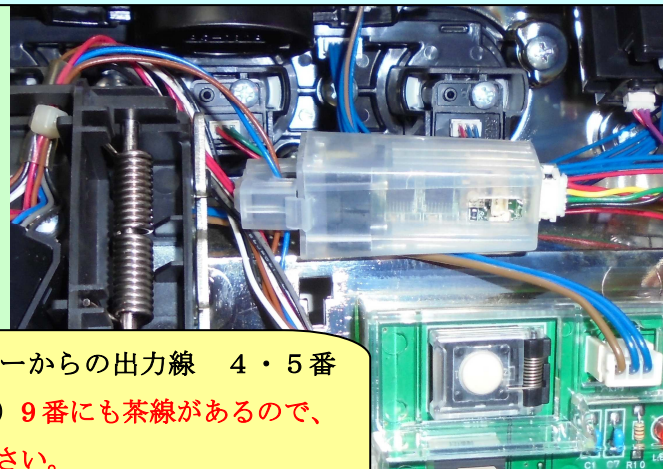
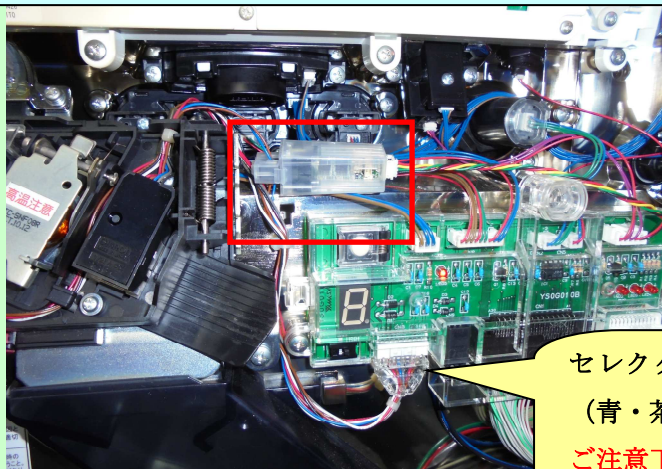


セレクターからの出力線 4・5番
(青・茶) 9番にも茶線があるので、
ご注意ください。

11 : 山佐②

ディップSW 標準

例) ケロット4 等

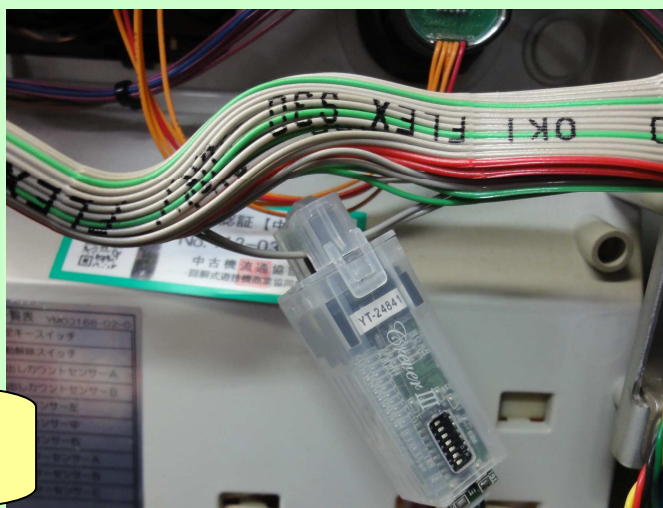
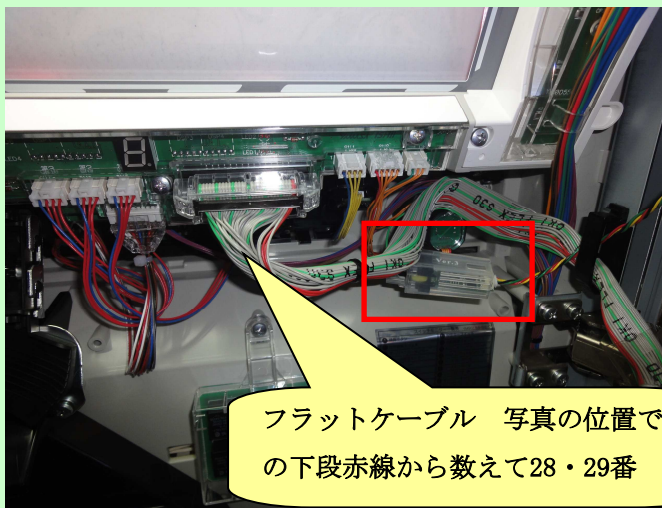


フラットケーブル 写真の位置で
の下段赤線から数えて28・29番

12 : オリンピア・アムテックス①

ディップSW 標準

例) BIG 島唄・アバサー・黄門ちゃま喝2・キャッツアイ・うまい棒・主役は銭形3・戦国乙女暁の・麻雀物語4・青の祓魔師・
KING 黄門ちゃま・戦国乙女3・対魔導学園35・花伝・闘魂継承アントニオ猪木・ラブ嬢2(プラス含む)・ガールズ&パンツ
ァーG(劇場版含む)・黄門V女神盛・島漢-30(アムテックス)・ルパン三世シリーズ・南国シリーズ等

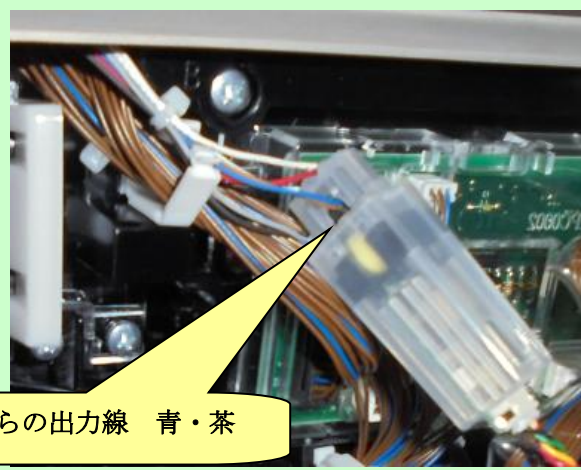
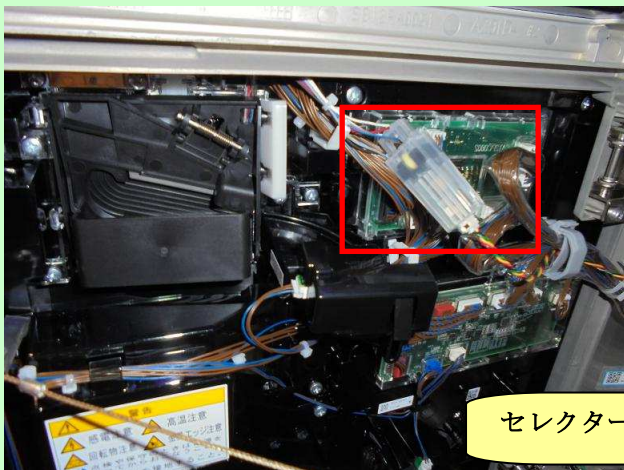


セレクターからの出力線 青・茶

1 3 : オリンピア・アムテックス②

ディップSW 標準

例) めぞん一刻桜 等

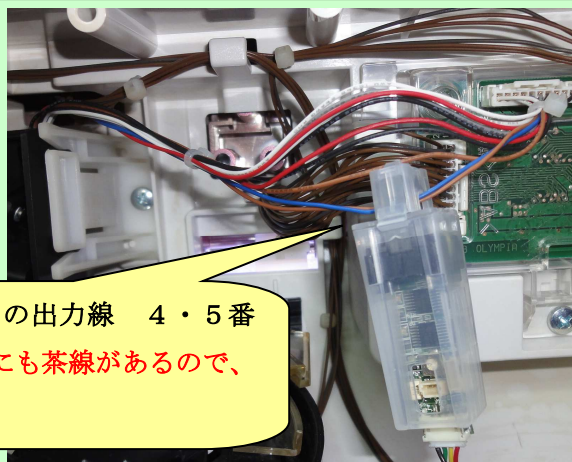
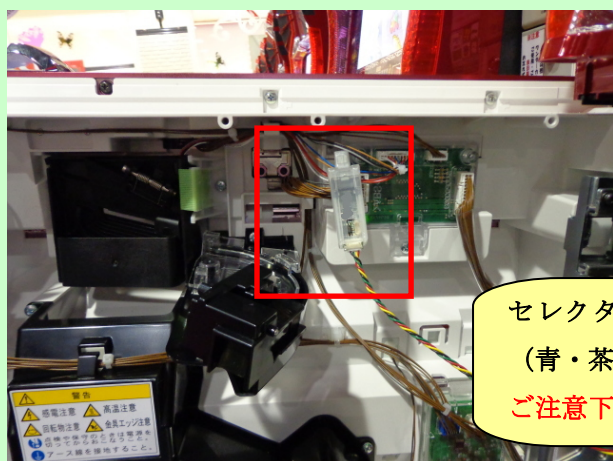


セレクターからの出力線 4・5番
(青・茶) 9番にも茶線があるので、
ご注意ください。

1 4 : エンターライズ①

ディップSW 1番をON

例) アイスボーン・月華雅・黄金狩獵・百花繚乱・モンスターハンターワールド・新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜リングにける1(スパイキー) 等

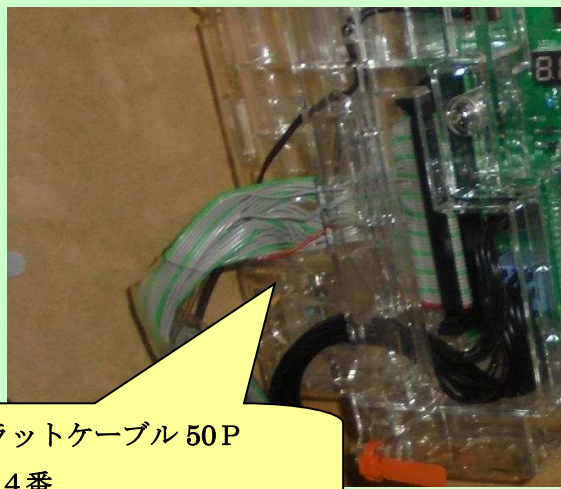
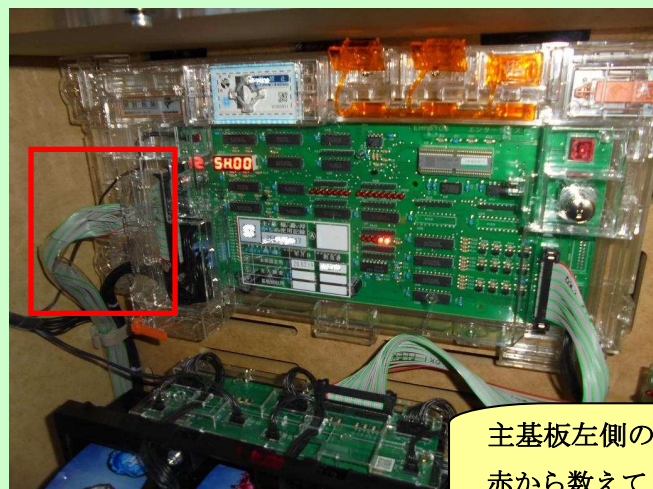


主基板左側のフラットケーブル 50P
赤から数えて3・4番

1 5 : エンターライズ②

ディップSW 標準

例) バイオハザードRE・新鬼武者2・デビルメイクライ5・リベレーションズ・恐竜戦線・デビルクロス 等

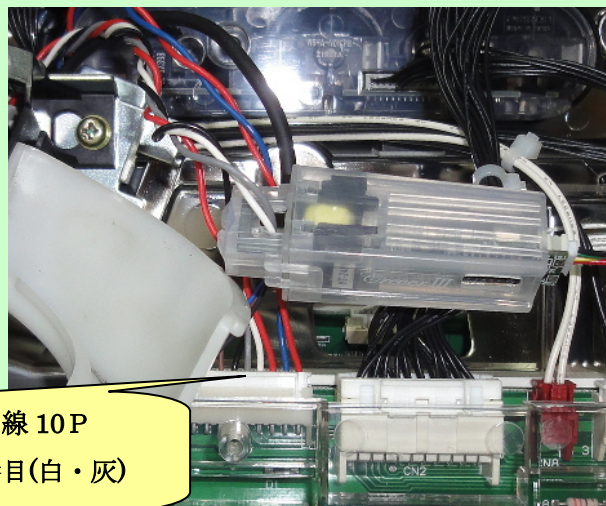
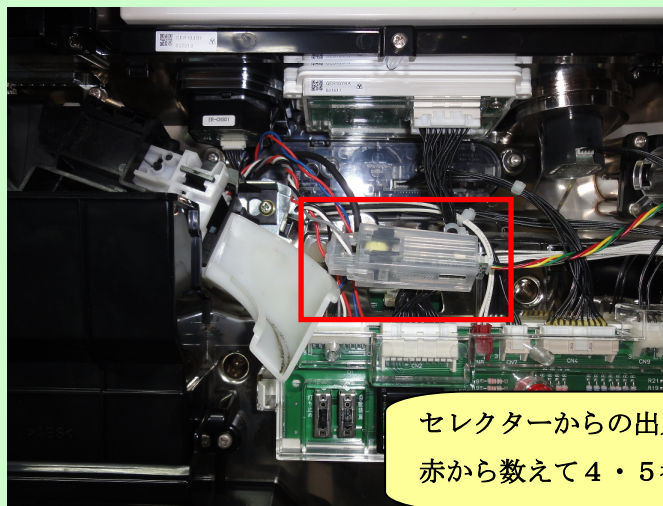


セレクターからの出力線 10P
赤から数えて4・5番目(白・灰)

16 : パイオニア

ディップSW 標準

例) キングハナハナ・ラストユートピア・ヴィーナスゾーン・沖縄フェスティバル 30・ハナハナホウオウ 30、天翔・ハイハイシオサイ・スーパーハナハナ・ニューハナハナゴールド・華祭・ハイハイシオサイ 等

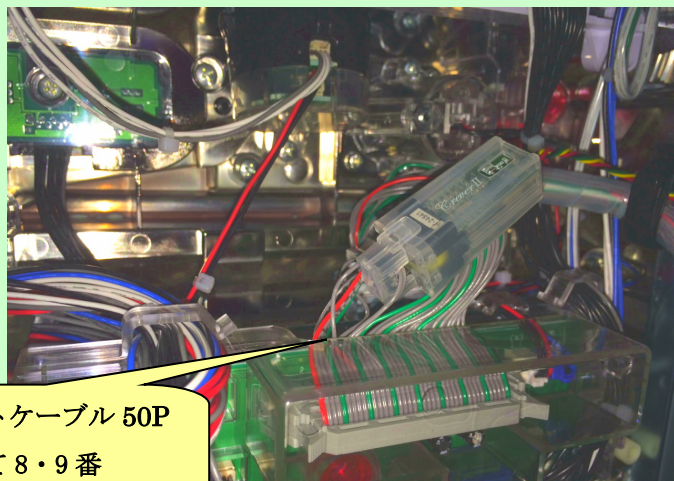
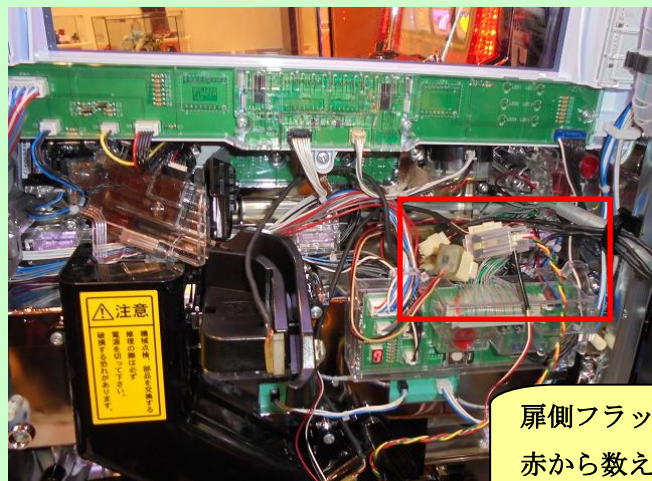


扉側フラットケーブル 50P
赤から数えて 8・9 番

17 : SANKYO・ビスティ①

ディップSW 標準

例) ガンダムユニオン・アクエリオン ALL STARS・魂の共鳴・勇気の歌・マクロスデルタ・アイドルマスターミリオンライブ・シャア専用モビル・エヴァフェスティバル・トータルイクリプス 2 R・蒼穹のファフナー EXODUS・ガンダムクロスオーバー・エヴァ AT777 等

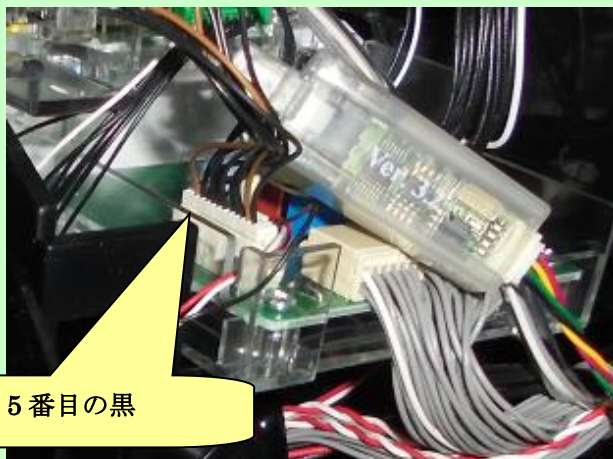
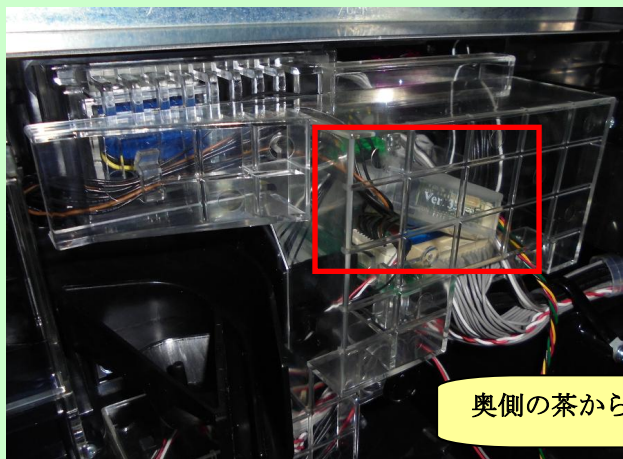


奥側の茶から 2・5 番目の黒

18 : SANKYO・ビスティ②

ディップSW 標準

例) ボンバーパワフルⅢ・Tイクリプス・エヴァシリーズ・ゴルゴ 13S・アクエリ EVOL・マクロス 3 等

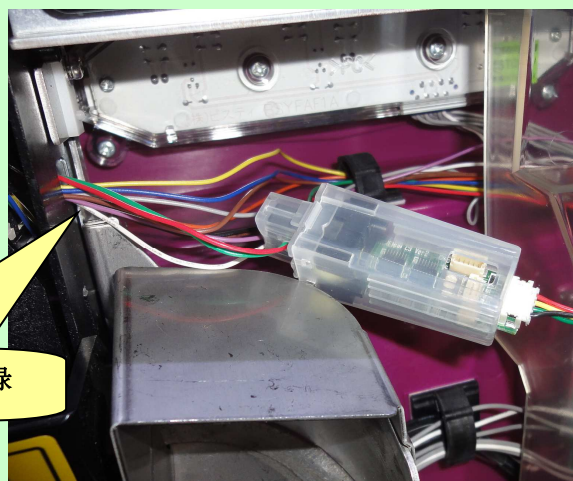
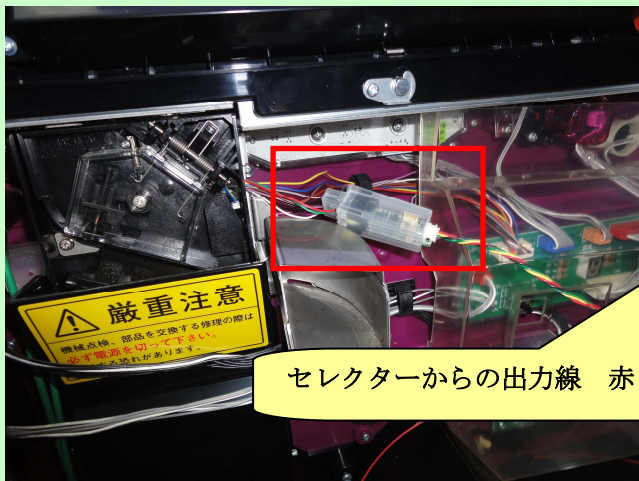


セレクターからの出力線 赤・緑

19：京楽・オッキー

ディップSW 1番をON

例) ウルトラマンタロウ暴君・AKB48 パラ・ウルトラセブン・仮面BLACK・サイコパス・テラフォーマーズ 等

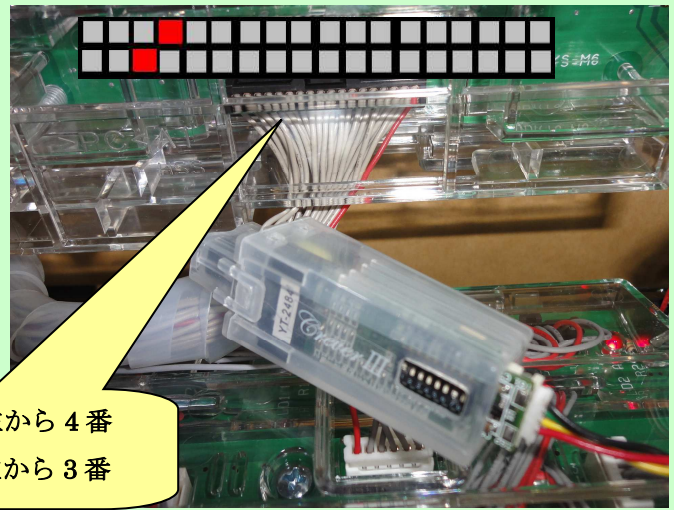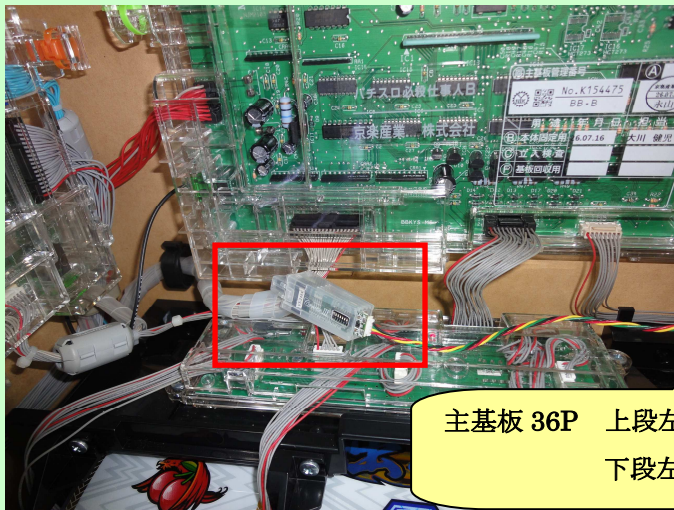


主基板 36P 上段左から4番
下段左から3番

20：藤商事①

ディップSW 標準

例) 緋弾のアリアⅡ・とある科学の超電磁砲・FAIRY TAIL2・運命の秒刻・地獄少女あとは…・リング恐襲ノ連鎖・喰霊・呪怨再誕・地獄少女宵伽・リング終焉の刻 等


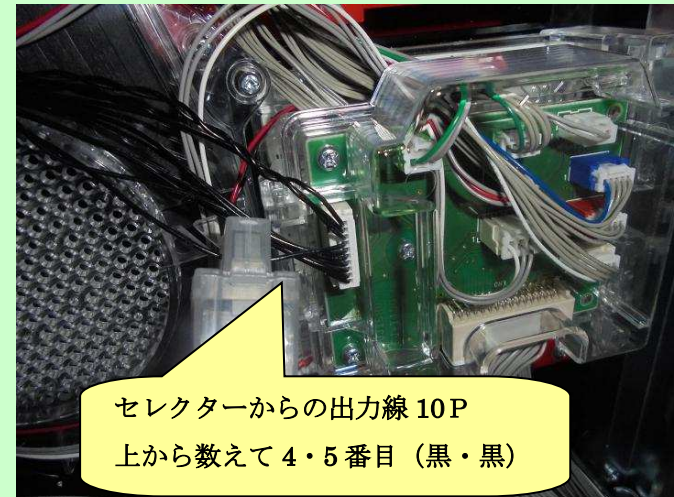


セレクターからの出力線 10P
上から数えて4・5番目(黒・黒)

21：藤商事②

ディップSW 標準

例) 呪怨・緋弾のアリア 等

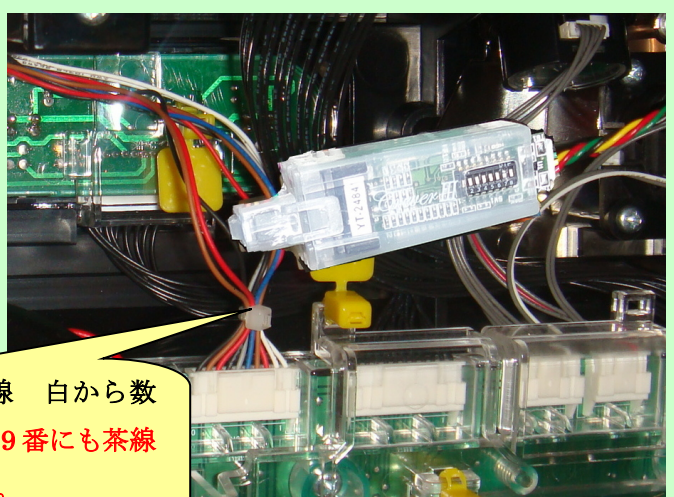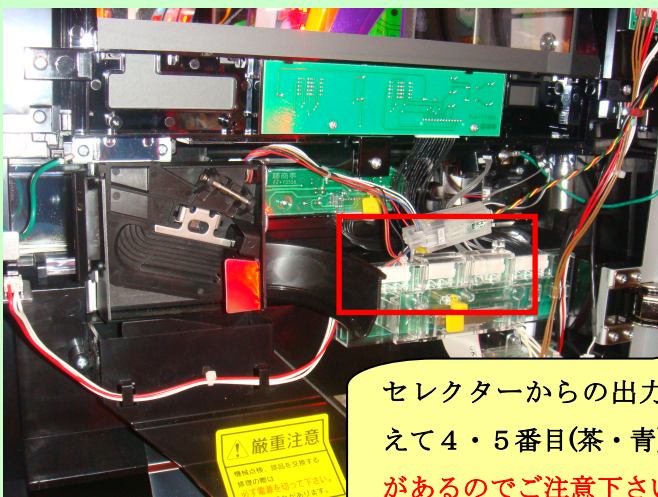


セレクターからの出力線 白から数えて4・5番目(茶・青) 9番にも茶線があるのでご注意下さい。

2 2 : ニューギン・EXCITE①

ディップSW 標準

例) 兼続と慶次

花の慶次シリーズ 等

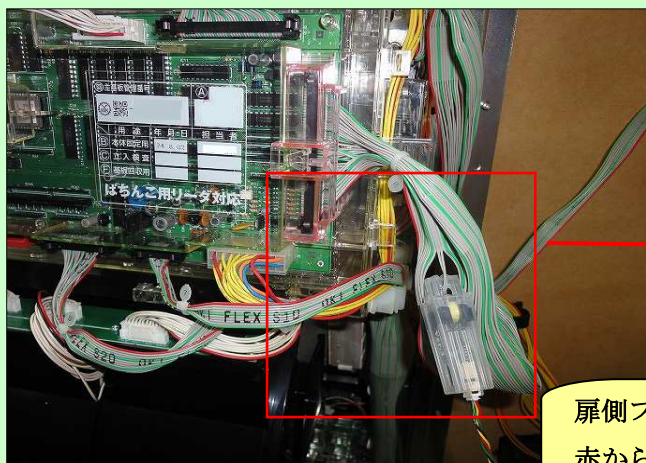


扉側フラットケーブル 50P
赤から数えて 12・13 番(灰・灰)

2 3 : ニューギン・EXCITE②

ディップSW 標準

例) ニャル子さん・花の慶次〜武威・ハナペカ・サラリーマン金太郎MAX・戦国パチスロ花の慶次シリーズ 等


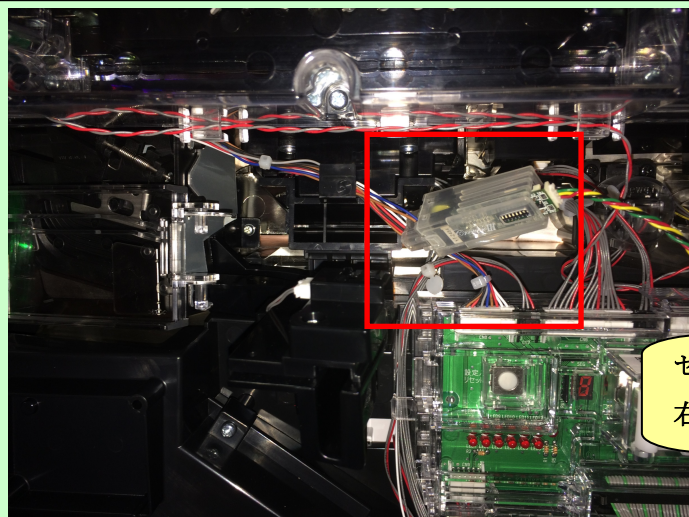


セレクターからの 10P
右から数えて 4・5 番目

2 4 : ベルコ・ヤーマ

ディップSW 標準

例) シリウス・ビンゴギャラクシー・ビンゴリバース・鬼浜〜愛・ビンゴシリーズ等

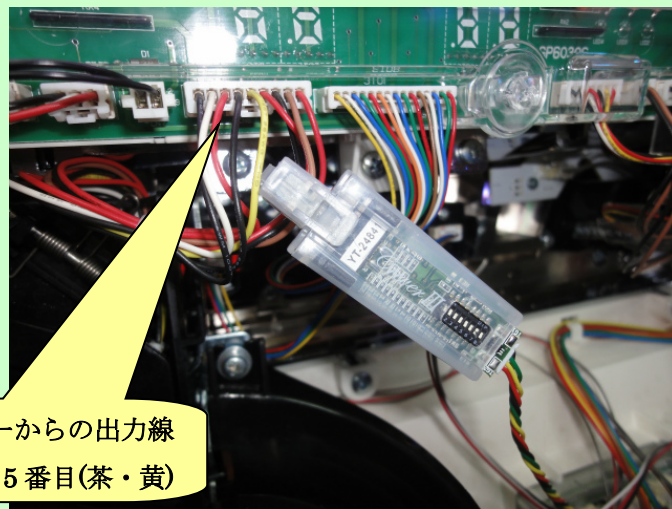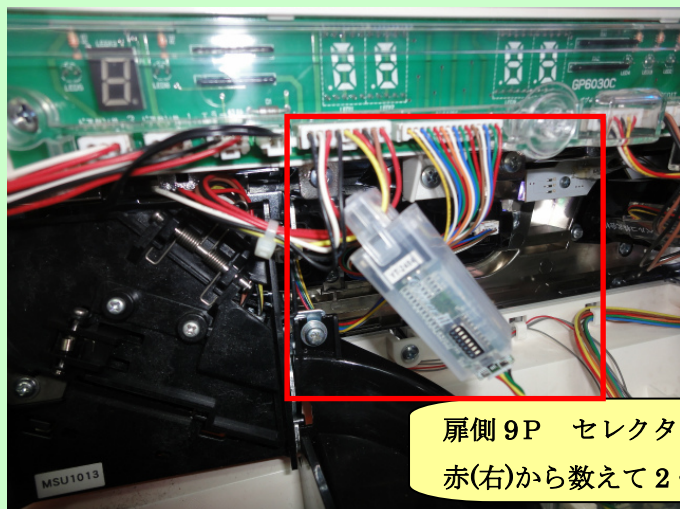


扉側 9P セレクターからの出力線
赤(右)から数えて 2・5 番目(茶・黄)

25 : ネット①

ディップSW 標準

例) ハイパーブラックジャック・スーパードラゴン・モ?モ? 風林火山全国・シンデレラブレイド3 等


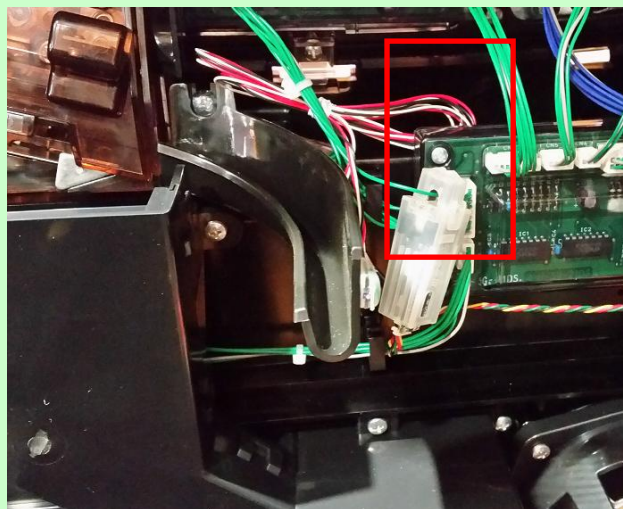


セクターからの出力線 9P
下(灰)から数えて 2・3 番目

26 : ネット②

ディップSW 標準

例) 十字架3 等

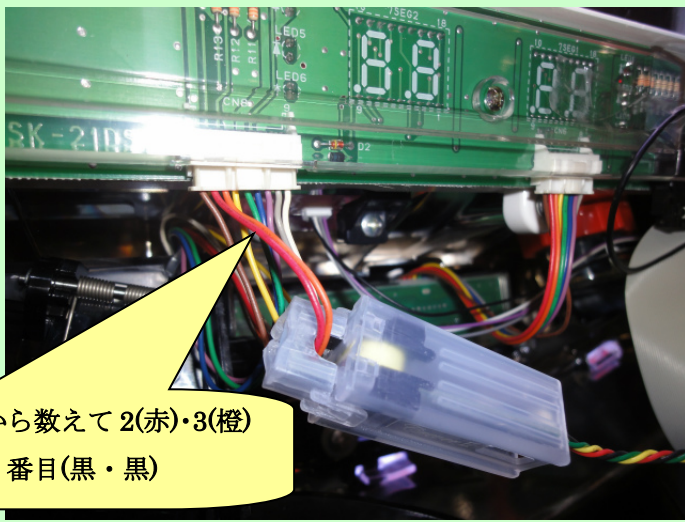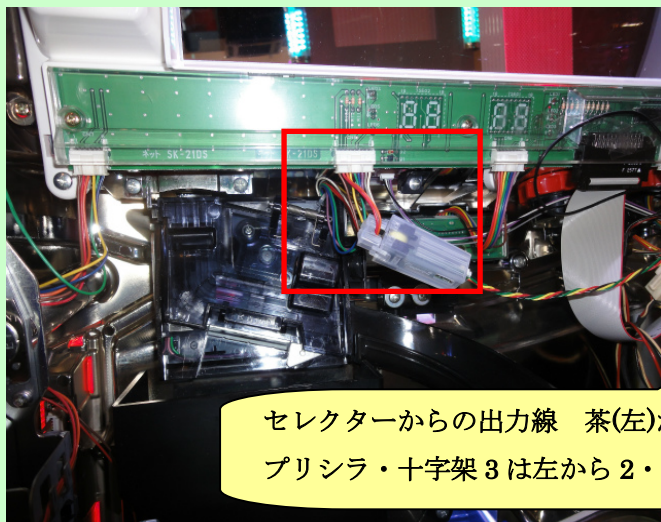


セクターからの出力線 茶(左)から数えて2(赤)・3(橙)
プリシラ・十字架3は左から2・3番目(黒・黒)

27 : ネット③・カルミナ

ディップSW 標準

例) もっとチバリヨ・まほいく・チバリヨ・十字架5・シンデレラ4・ロリクラほーど・チバリヨ・フレームアームズガール・
ハイドラ-30・スナイパイ・ミルキィホームズGNB、1/2の奇跡 等


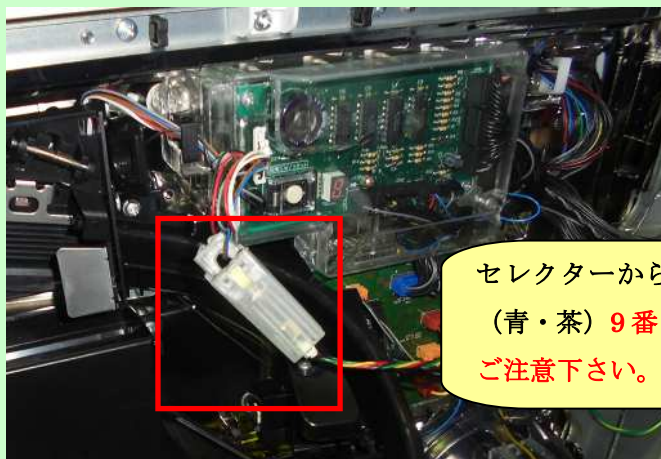


セクターからの出力線 4・5 番
(青・茶) 9 番にも茶線があるので、
ご注意ください。

28 : 三洋・サンスリー

ディップSW 標準

例) 笑ゥせえるすまん4・スーパー海INJAPAN祭・冥王復活・Lucky海・笑ゥせえるすまん絶笑・ヤッターマン絶対正義・咲・聖闘士星矢シリーズ・大海物語・笑ゥ〜笑撃のドーン・海物語 等

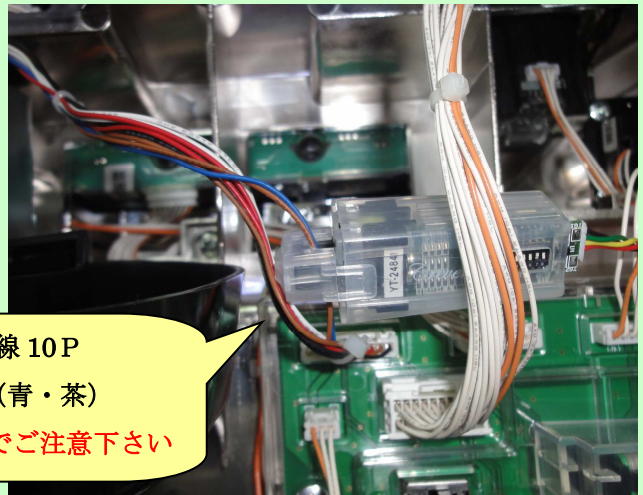
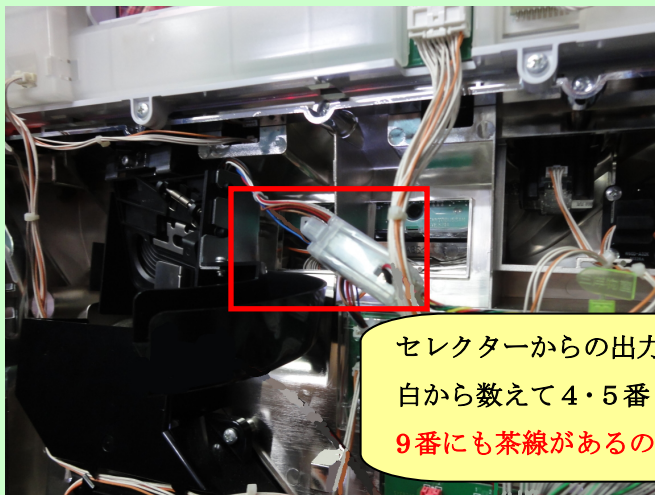


セレクターからの出力線 10P
白から数えて4・5番 (青・茶)
9番にも茶線があるのでご注意下さい

29 : KPE・コナミアミューズメント

ディップSW 標準

例) スロドル・ボンバーガール・D×D2・G1フェアリーグランプリ・戦国コレクション5、4・実況BINGO倶楽部・徳川家康・麻雀格闘倶楽部真、参、G1優駿倶楽部2、3・マジハロ7、FP 等

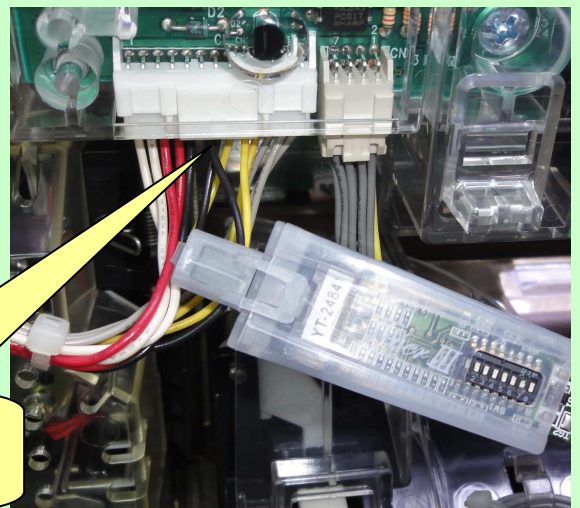
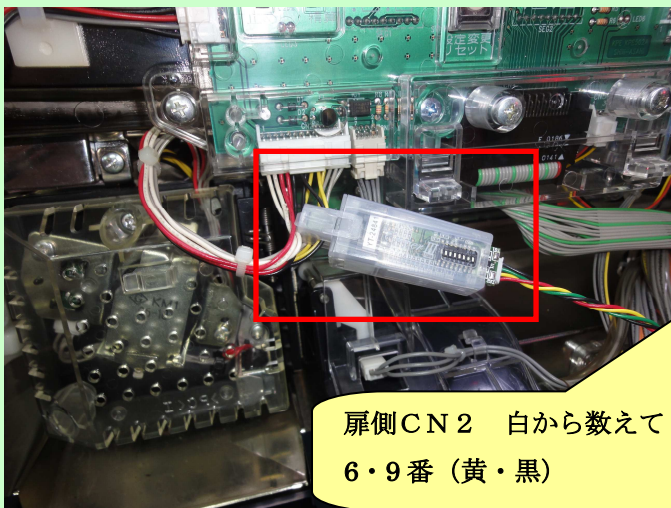


扉側CN2 白から数えて
6・9番 (黄・黒)

30 : オーイズミ・バルテック①

ディップSW 1番をON


例) オーバーロード絶対支配者光臨II・閃乱カグラ BURST UP・かまいたちの夜・東京レイヴンズ・1000ちゃん・ロボットガールズ・ひぐらしのなく頃にシリーズ 等

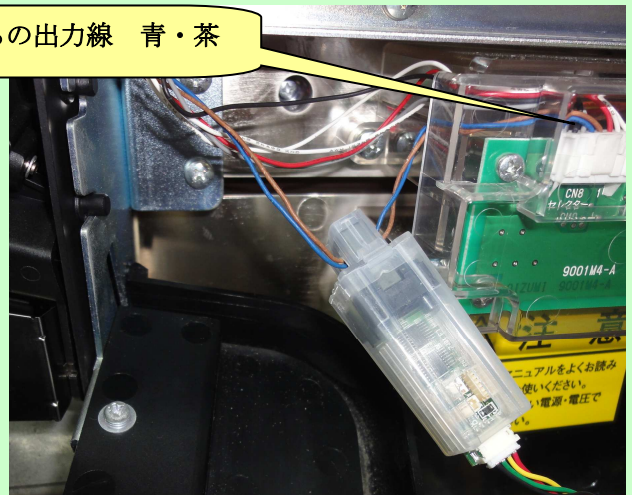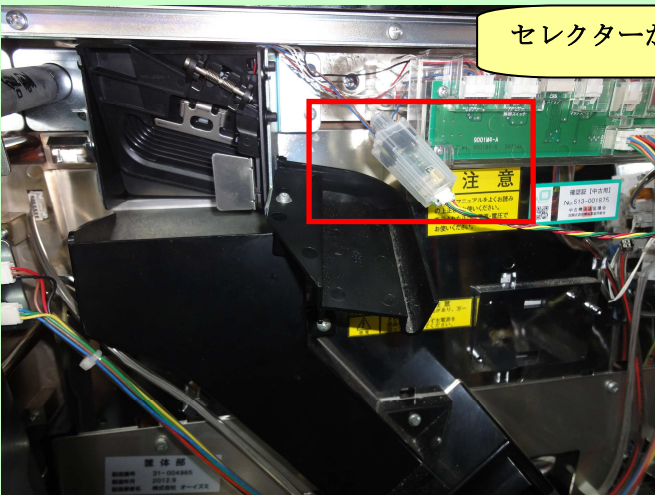

セレクターからの出力線 青・茶

3 1 : スパイキー① ディップSW 標準


例) BIOHAZARD INTO THE PANIC 等

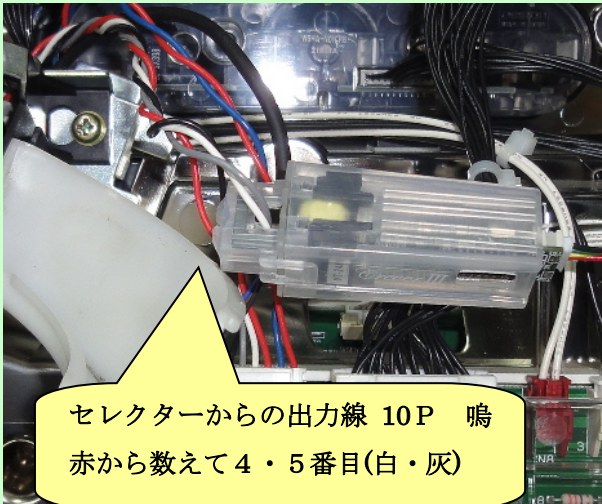

セレクターからの出力線 10P 鳴
赤から数えて 4・5 番目(白・灰)

3 2 : スパイキー② ディップSW 標準

例) 真俺の空・犬夜叉(クロスアルファ)・ZERO・絶対衝激Ⅲ・ブラック
ラグーン4・グレンラガン極・超GANTZ 等


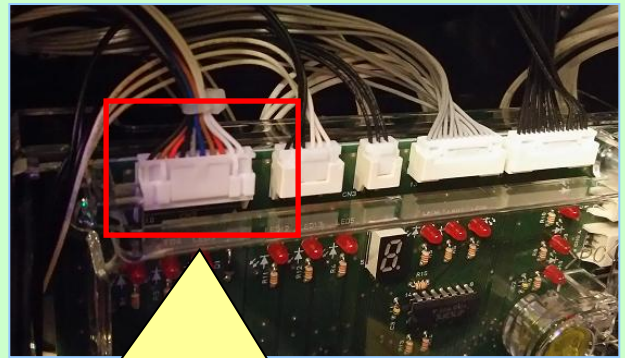


扉側 白から数えて 4・5 番(茶・青)
9 番にも茶線があるので、ご注意下さい。

3 3 : DAXEL

ディップSW 標準


例) 結城友奈・ウィッチクラフト・ミルキィホームズ 等

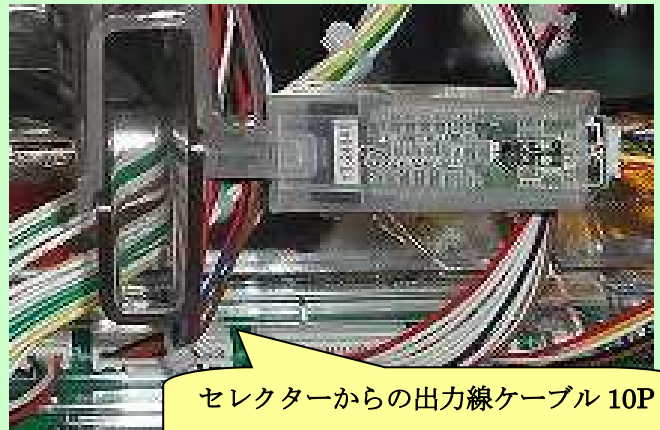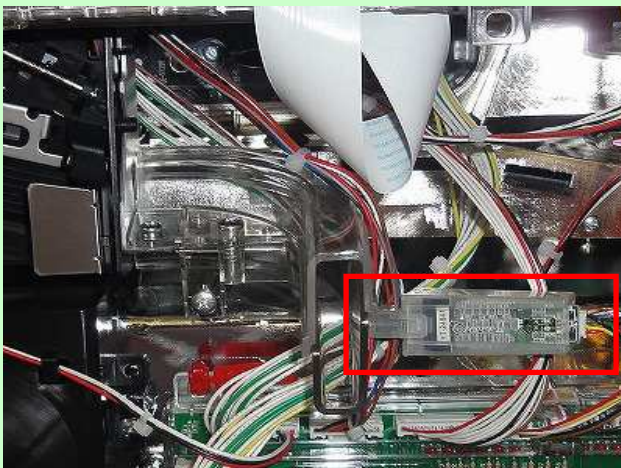

セレクターからの出力線ケーブル 10P
白から数えて 4・5 番(茶・青)

3 4 : ディライト ディップSW 1 番をON

例) BOOWY SV 等

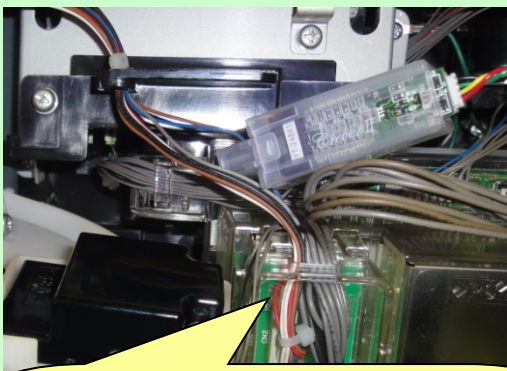

扉側 10P セレクターからの出力線
4・5 番(茶・青)

9 番にも茶線があるので、ご注意下さい。

3 5 : 岡崎産業 ディップSW 標準


例) みうのおしゃべりパチスロ・ワンダフルジャック 等



セレクターからの出力線 緑・白

36 : サンセイR&D① ディップSW 標準


例) 巨人の星情熱編 等

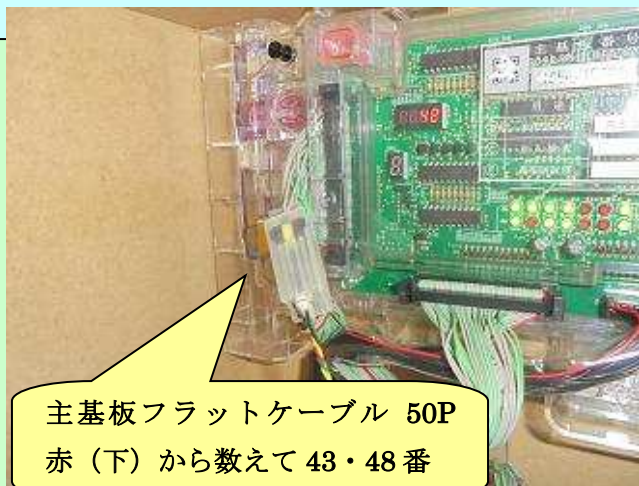

主基板フラットケーブル 50P
赤(下)から数えて43・48番

37 : サンセイR&D② ディップSW 標準


例) 沖っ娘 等

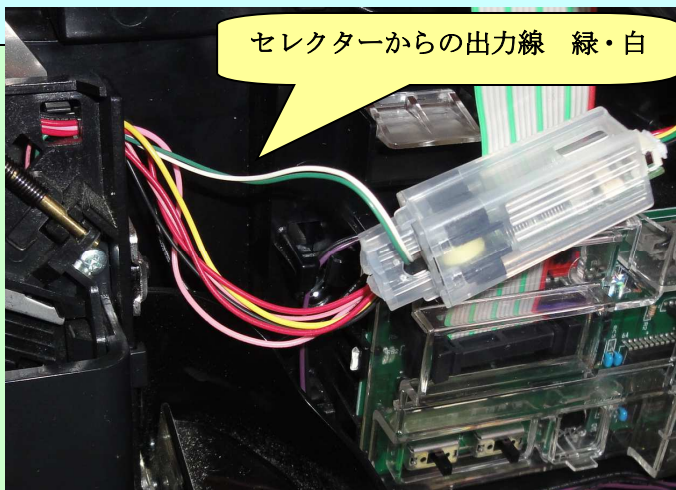

セレクターからの出力線 緑・白

38 : 七匠①・Daiichi ディップSW 標準


例) 哲也・アカメが斬る・Bラッパ4・グレンガン・超AT美ら沖・
ヴァーミリオン Re : 等

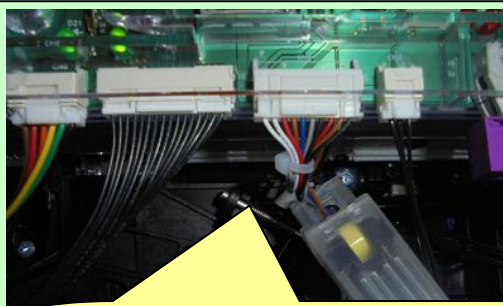

セレクターからの出力線 10P 左から4・5番(茶・青)
9番にも茶線があるので、ご注意下さい。
ヴァーミリオンは同位置 10P 左から6・7番目(黒)

39 : 七匠② ディップSW 1番をON

例) ウルトラマン

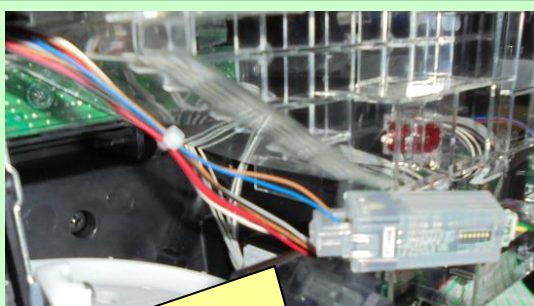


セレクターからの出力線 10P
白から数えて4・5番目(茶・青)
9番にも茶線があるので、ご注意下さ

40 : JPS・バルテック②・ボーダー

ディップSW 1番をON

例) 壇蜜・スペリオール・ハクション大魔王 等

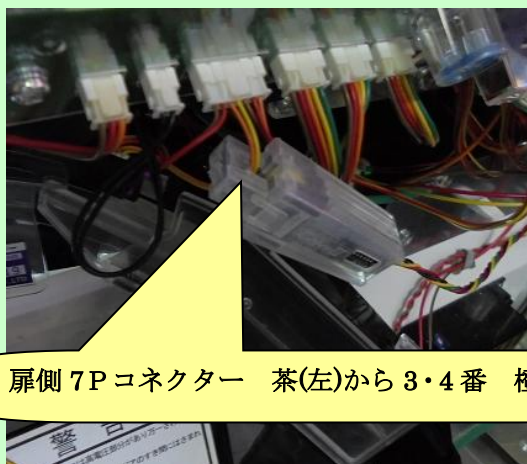

扉側7Pコネクター 茶(左)から3・4番 橙・黄

41 : エマ・オズ ディップSW 標準

例) OZ-1 等



扉側CN12
黄・緑の線